


Die intelligente GÜNTHER Lösung

Reibungsscheibe

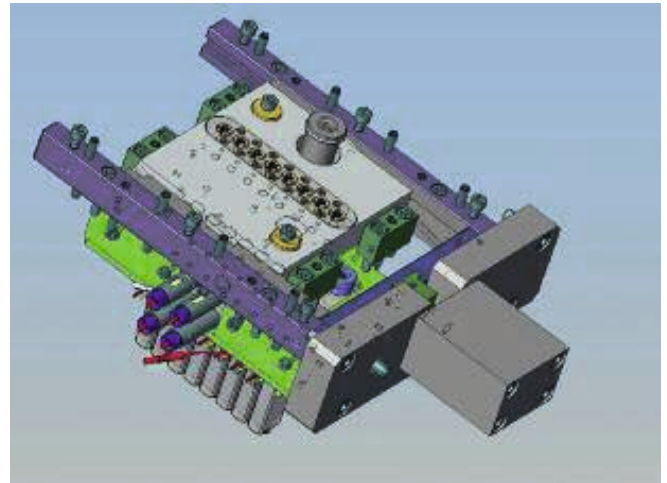

AUFGABENSTELLUNG

Maßhaltigkeit und Oberfläche. Extrem kurze Einspritzzeit (ca. 0,1 sec.) um maximale Scherung in das Material zu bringen. Extrem dünne Wandstärke, Expansions-Spritzguss. Extrem geringes Schussgewicht.

DIE INTELLIGENTE GÜNTHER LÖSUNG

Heißkanal bestehend aus:

Nadelverschluss-Werkzeug mit 8 Düsen 4NFT60LA.
Antriebsmechanismus „schiefe“ Ebene zur präzisen Steuerung der Nadeln.

TECHNISCHE DATEN

Reibungsscheibe

Material	LCP
Artikelgewicht	0,02 g
Anspritzart	Direkt
Anspritzpunkt \varnothing	0,8 mm
Branche	Elektronik