


Die intelligente GÜNTHER Lösung

Taster

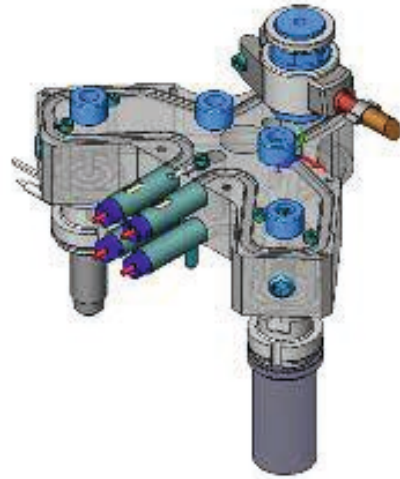

AUFGABENSTELLUNG

2K-Werkzeug (TPE für eingespritzten Dichtring).
Verarbeitung von PA 6.6. mit einem hohen Anteil von
Flammschutz erfordert optimale thermische Homogenität
zur Vermeidung des thermischen Abbaus des Flammschutz-
mittels (roter Phosphor).

DIE INTELLIGENTE GÜNTHER LÖSUNG

Heißkanal bestehend aus:

Werkzeug mit 2 Düsen 5DHT50 auf Zwischenanguss
(4 Formnester).

TECHNISCHE DATEN

Taster

Material	PA 6.6 GF 25%, Flammschutz, TPE
Artikelgewicht	11 g
Branche	Elektronik