



26LHT

Mehrfach-Heißkanaldüse für seitliche Anspritzung unter 90°, ohne kalten Pfropfen, mit konventionellem Heizelement

TECHNISCHE DATEN

26LHT

Schmelzekanal-Ød 6,0 mm

Anzahl der Spitzen 1, 2, 4

Betriebsspannung 230 V_{AC}*

Nennlänge der Düse (L) in mm

60 80 100



* Volt Alternating Current (Wechselstrom)





■ verfügbar

HINWEISE


Stromstecker CMT und Thermostecker CMLK sind separat zu bestellen.





STECKERLAGE ZUR SPITZE




WEBCODE
42060




EINBAU

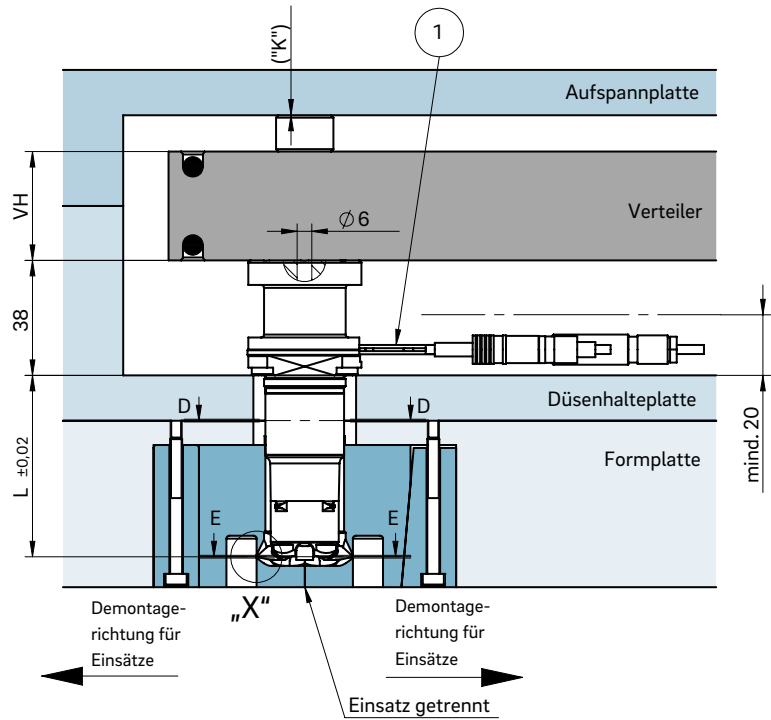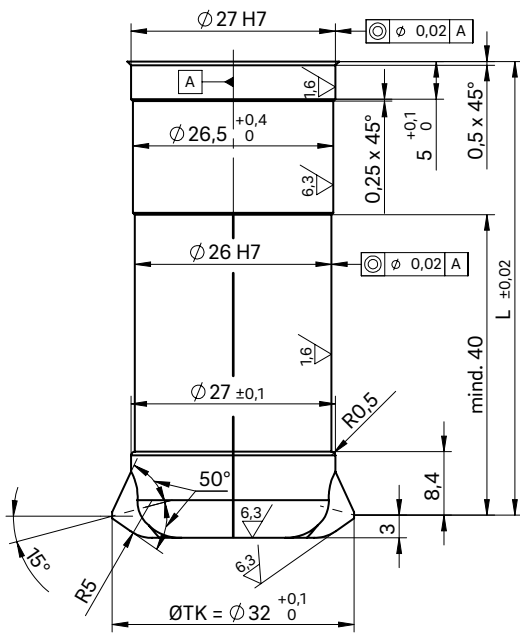


Ansicht D-D für 2 Düsenspitzen




Ansicht D-D für 4 Düsenspitzen




Ansicht E-E für 2 Düsenspitzen



Ansicht E-E für 4 Düsenspitzen




Beispiel Ausnehmung für Düsenkopf, Strom- und Thermofühleranschluss

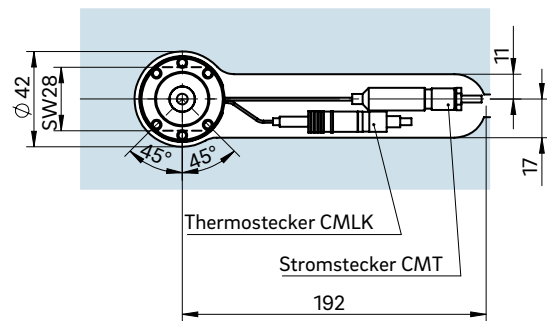


- ① Strom- und Thermofühleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegsam; Mindestradius R8
- SW = Abflachung am Düsenkopf

Detail „D“

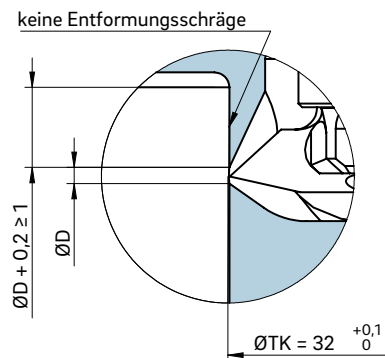

Verdrehsicherung

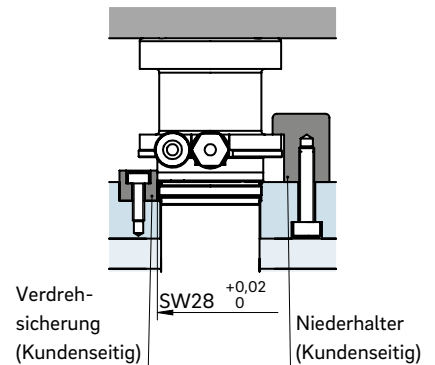

Das für die Wärmeausdehnung erforderliche Maß „K“ ist durch Überschleifen der Druckstücke (12±0,1 mm) sicherzustellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Höhe des Verteilersystems und der Höhe der Aufspannplatte im montierten Zustand! ΔT gibt die Temperaturdifferenz zwischen der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH	ΔT (°C)	100	150	200	250	300	350
36 mm	K (mm)	0,021	0,059	0,098	0,137	0,177	0,217
46 mm	K (mm)	0,033	0,078	0,124	0,170	0,218	0,264
56 mm	K (mm)	0,046	0,097	0,150	0,203	0,258	0,311

Zur Vermeidung von Freistrahlfaltungen ist z. B. gegen einen Kern zu spritzen.