



Heißkanaldüse Typ 8SMT/8DMT

Offene Systemdüse mit konventionellem Heizelement, verschraubt mit dem Verteiler

TECHNISCHE DATEN

8SMT/8DMT

Schmelzkanal-Ød 7,5 mm

Düsenstück SMT – offen mit Spitze
DMT – offen mit geradem Durchlass

Betriebsspannung 230 V_{AC} *

Nennlänge der Düse (L) in mm

50	60	80	100	120	150	200
■	■	■	■	■	■	□

Für weitere Düsenlängen kontaktieren Sie uns!

* Volt Alternating Current (Wechselstrom)


■ verfügbar □ auf Anfrage

HINWEISE


Fester Strom- und Thermofühleranschluss.




SMT – offene Düse mit Spitze
Ausführung „Spitze“
Vorkammer-Ausführung A



DMT – offene Düse mit geradem Durchlass
Ausführung C
Vorkammer-Ausführung A



DMT – offene Düse mit geradem Durchlass
Ausführung A
Vorkammer-Ausführung C





WEBCODE
22151





EINBAU

Offene Düse mit Spitze
 Düsenstück Ausführung C
 Vorkammer-Ausführung A

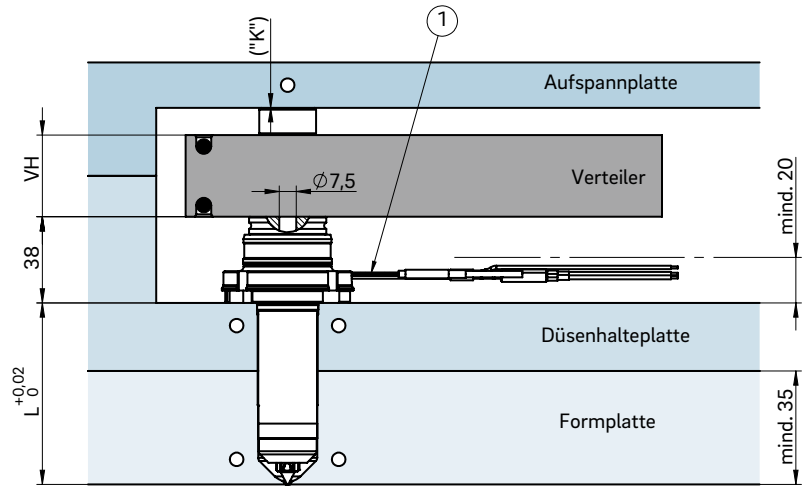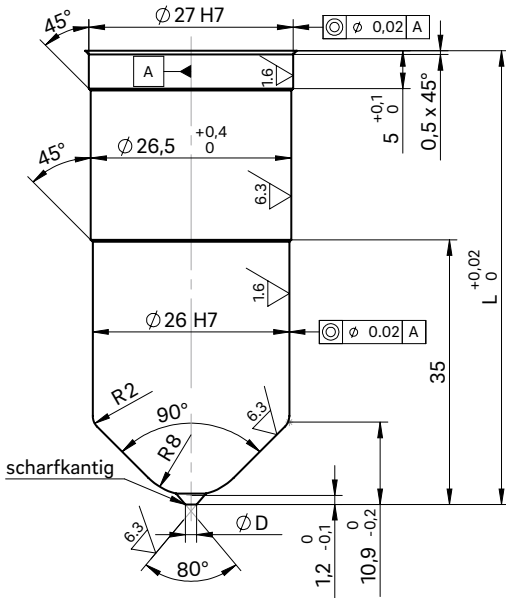

Beispiel Ausnehmung für Düsenkopf, Strom- und Thermofühleranschluss

Offene Düse mit geradem Durchlass
 Düsenstück Ausführung A
 Vorkammer-Ausführung C

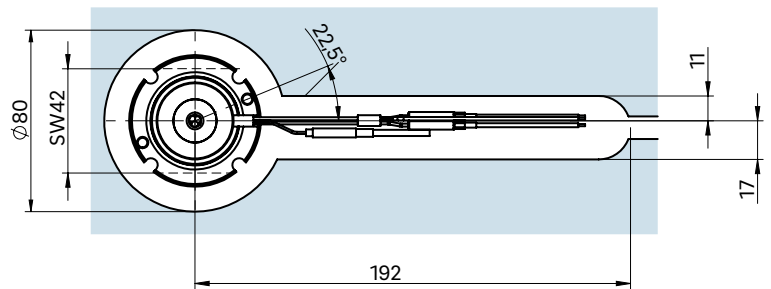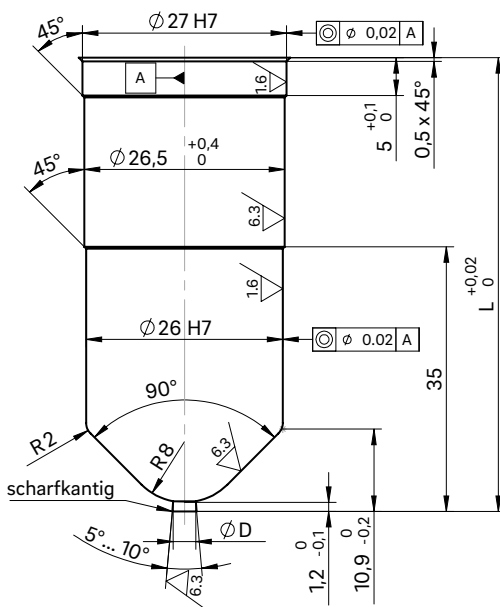

① Strom- und Thermofühleranschluss in diesem Bereich nur 1 x biegsam;
 Mindestradius R8
 SW = Abflachung am Düsenkopf

Das für die Wärmeausdehnung erforderliche Maß „K“ ist durch Überschieben der Druckstücke (12+0,1 mm) sicherzustellen! Ermitteln Sie die Differenz zwischen der Höhe des Verteilersystems und der Höhe der Aufspannplatte im montierten Zustand! ΔT gibt die Temperaturdifferenz zwischen der Verarbeitungs- und der Formtemperatur an!

VH	ΔT (°C)	100	150	200	250	300	350
36 mm	K (mm)	0,021	0,059	0,098	0,137	0,177	0,217
46 mm	K (mm)	0,033	0,078	0,124	0,170	0,218	0,264
56 mm	K (mm)	0,046	0,097	0,150	0,203	0,258	0,311