



# Vorkammerbuchse Typ VB

## Ausführung VB

### TECHNISCHE DATEN

#### Maßangaben

	Ausführung (mm)									
	$\varnothing A$	$\varnothing S$	$\varnothing T_1$	s	$\varnothing A_1$	R	$\varnothing P$	$t_1$	t	
<b>18VB</b>	38	18	26	5	39 <sup>1</sup>	8	16	2,3	2,5	


<sup>1</sup>  $\varnothing A_1 = 43$  mm beim Düsentyp 5SEF/5DEF

### HINWEISE

Nach dem Erodieren der Vorkammerbuchse muss diese spannungsarm gegläht werden (1 Stunde bei 470 °C).



### VORKAMMERAUSFÜHRUNG A/B

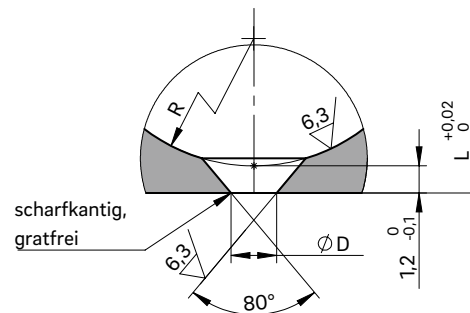

Für offene Düsen mit Spitze / offene Düsen mit geradem Durchlass für Vorkammerausführung A/B und Düsenstück C

WEBCODE  
23055

